



## Teleskopierbare Einbaugarnitur Modell X032 Premium


für Anbohrarmaturen und HAS ≤ DN 50



Betätigungsvierkant  
□ 12 mm




teleskopierbar




zweiseitige Bremse




Korrosionsschutz




kugellagert



Drehmoment




Rast- und Adapter-  
system 80 mm




Kupplungssystem  
□ 12 mm

## Teleskopierbare Einbaugarnitur Modell X032 Premium




### Betätigungsvierkant

- Betätigungsvierkant  $\square 12$  mm, Neigung 1:20
- Material: magnetischer Edelstahl 1.4021




### kugellagert

- Drehdurchführung mit Kugellager für eine langfristige und sichere Übertragung der Drehbewegung




### teleskopierbar

- Schutzrohrsystem und Gestängesystem ist stufenlos teleskopierbar




### Drehmoment

- übertragbares Drehmoment von mindestens 140 Nm
- entsprechend nach DVGW GW 336-2



### zweiseitiges Brems- und Auszugsicherungssystem

- mit innenliegendem selbsthemmendem zweiseitig wirkendem Brems- und Auszugsicherungssystem
- thermische und elektrische Trennstelle



### Rast- und Adaptersystem 80 mm

- zur Aufnahme einer Adapterlösung, die eine stabilisierende und schmutzdichte Verbindung ermöglicht
- zugfeste und schmutzdichte Verbindung zwischen Einbaugarnitur und Armatur, durch ein großes Sortiment an Armaturenadaptern
- Adapter für Schutzglocken mit einem iD 80 mm und Rastausnehmung



### Korrosionsschutz

- alle Gestängebauteile sind aus Edelstahl A2. - 1.4301




### Kupplungssystem

- für konische Spindel  $\square 12$  mm, Neigung 1:20
- Material: Edelstahl Feinguss 1.4301
- Verbindungsmittel: Federklappstecker aus Edelstahl für werkzeuglose Montage

# Rohrdeckung



Tele. Einbaugarnitur HAA	Rohrdeckung (RD.) von - bis	Gestängelänge (GL.) von - bis	SAGmbH Artikel- Modell- Spezifikation- Nr.:	kg/St.
Anbohrarmaturen und Hausanschlusschieber ≤ DN 50 mit Spindelvierkant 12 mm	0,85 - 1,10 m	0,46 - 0,73m	<b>ETK12.X032.2410.3</b>	1,39
	0,95 - 1,25 m	0,54 - 0,88m	<b>ETK12.X032.2710.3</b>	1,56
	1,05 - 1,50 m	0,66 - 1,11m	<b>ETK12.X032.3010.3</b>	1,82
	1,25 - 1,90 m	0,86 - 1,52m	<b>ETK12.X032.3310.3</b>	2,16
	1,70 - 2,80 m	1,32 - 2,42m	<b>ETK12.X032.3610.3</b>	3,25

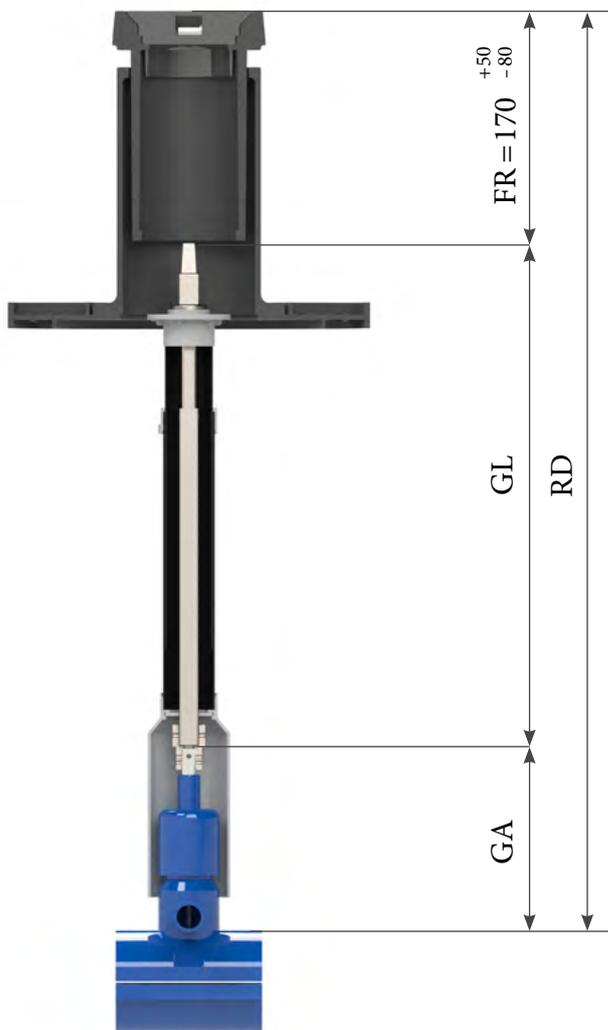

Frei-Raum (**FR**) Straßenkappe =  
Oberkante Befestigungsvierkant  
bis Oberkante Straßendecke

Rohrdeckung wird ermittelt:  
 $RD = GA + GL + FR$

Gestänge-Ansatzpunkt (**GA**) =  
eigene Rohrdeckung der Armatur  
 $H - \frac{1}{2} DN = GA$

schematisch

Technische Änderungen vorbehalten

## Teleskopierbare Einbaugarnitur Modell X032 Premium

für Anbohrarmaturen und HAS  $\leq$  DN 50

### Schutzrohrsystem


- 1.1. Betätigungsvierkant magnetischer Edelstahl 1.4021 mit  $\square 12$  mm Neigung 1:20
- 1.2. kugelgelagerte Drehdurchführung des Gestänges im Schutzrohrsystem
- 1.3. Abdeckkappe am Schutzrohr verschweißt
- 1.4. Abstreifkappe
- 1.5. teleskopierbares Schutzrohr
- 1.6. Zentrierscheibe
- 1.7. Schutzrohrglocke Typ 1.9, iD 80 mm mit Rastausnehmungen, am Schutzrohr verschweißt

### Gestängesystem

- 2.1. oberes Gestänge aus Edelstahl A2. 1.4301, 15x15 mm
- 2.2. zweiseitig wirkende Bremse, thermische und elektrische Trennstelle
- 2.3. unteres Gestänge Quadratrohr aus Edelstahl A2. 1.4301, 20x20 mm

### Kuppelmuffensystem

- 3.1. Material: Edelstahl Feinguss 1.4301, Bohrungen und Langlöcher konischer Innenvierkant ( $\square 12$  mm), Feder-Klapp-Stecker (FKS) zur Spindelfixierung

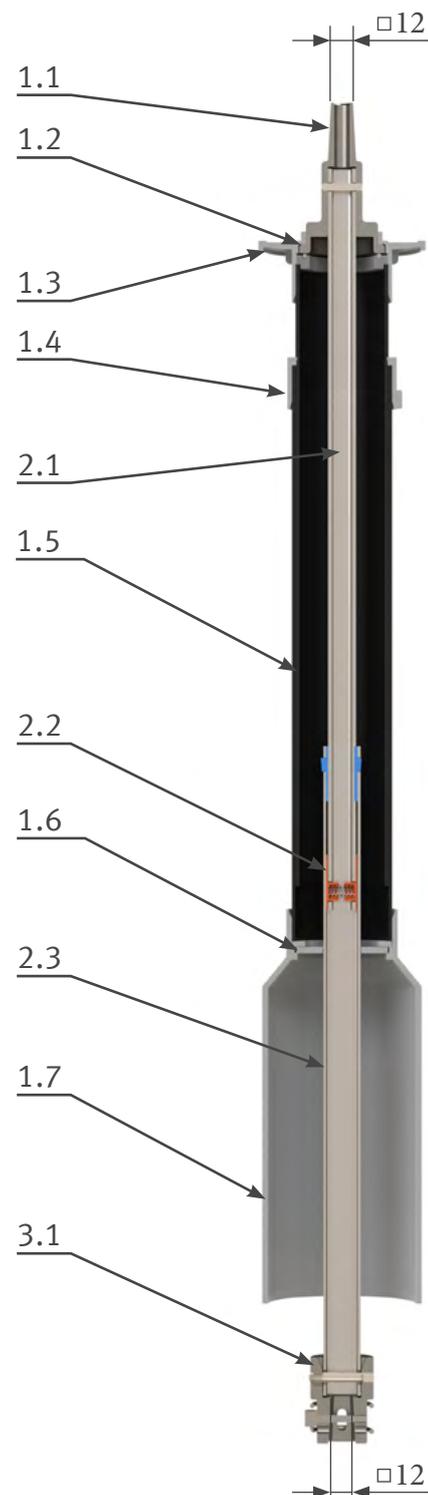

# Zubehör



Kuppelmuffensets



Adapter und Sandschutzscheiben



Anbauteile



Erweiterungen



Einbausets



Werkzeuge

