



Teleskopierbare Einbaugarnitur Modell S032 Standard


für Netzarmaturen DN 250 ≤ 350




Betätigungsvierkant
□ 27 mm




teleskopierbar




zweiseitige Bremse




Korrosionsschutz




kugelgelagert



Drehmoment




Rast- und Adapter-
system 100 mm




Kupplungssystem
□ 27 mm

Teleskopierbare Einbaugarnitur Modell S032 Standard




Betätigungsvierkant

- Betätigungsvierkant $\square 27$ mm, Neigung 1:20
- Material: Zinkdruckguss ZnAl4Cu1 / Zamak 5




kugelgelagert

- Drehdurchführung mit Kugellager für eine langfristige und sichere Übertragung der Drehbewegung




teleskopierbar

- Schutzrohrsystem und Gestängesystem sind stufenlos teleskopierbar




Drehmoment

- übertragbares Drehmoment von mindestens 440 Nm
- entsprechend nach DVGW GW 336-2




zweiseitiges Brems- und Auszugsicherungssystem

- mit innenliegendem selbsthemmendem zweiseitig wirkendem Brems- und Auszugsicherungssystem
- thermische und elektrische Trennstelle




Adaptersystem 100 mm

- zur Aufnahme einer Adapterlösung, die eine stabilisierende und schmutzdichte Verbindung ermöglicht
- zugfeste und schmutzdichte Verbindung zwischen Einbaugarnitur und Armatur, durch ein großes Sortiment an Armaturenadaptern
- Adapter für Schutzglocken mit einem iD 100 mm und Rastausnehmung



Korrosionsschutz

- alle Gestängebauteile besitzen eine Zink-Korrosionsschutzschicht nach DIN 30677




Kuplungssystem

- für konische Spindel $\square 27$ mm, Neigung 1:20
- Material: GGG40 mit DeltaProtekt-Beschichtung
- Verbindungsmittel: Federklappstecker aus Edelstahl für werkzeuglose Montage

Rohrdeckung



Tele. Einbaugarnitur NA	Rohrdeckung (RD.) von - bis	Gestängelänge (GL.) von - bis	SAGmbH Artikel- Modell- Spezifikation- Nr.:	kg/St.
Netzarmatur - Schieber DN 250 ≤ 350 mit Spindelvierkant 27 mm	1,10 - 1,30 m	0,41 - 0,62 m	ETK27.S032.2110.1	2,06
	1,20 - 1,50 m	0,51 - 0,82 m	ETK27.S032.2610.1	2,42
	1,40 - 1,90 m	0,71 - 1,22 m	ETK27.S032.3110.1	3,16
	1,80 - 2,70 m	1,11 - 2,02 m	ETK27.S032.3510.1	4,64

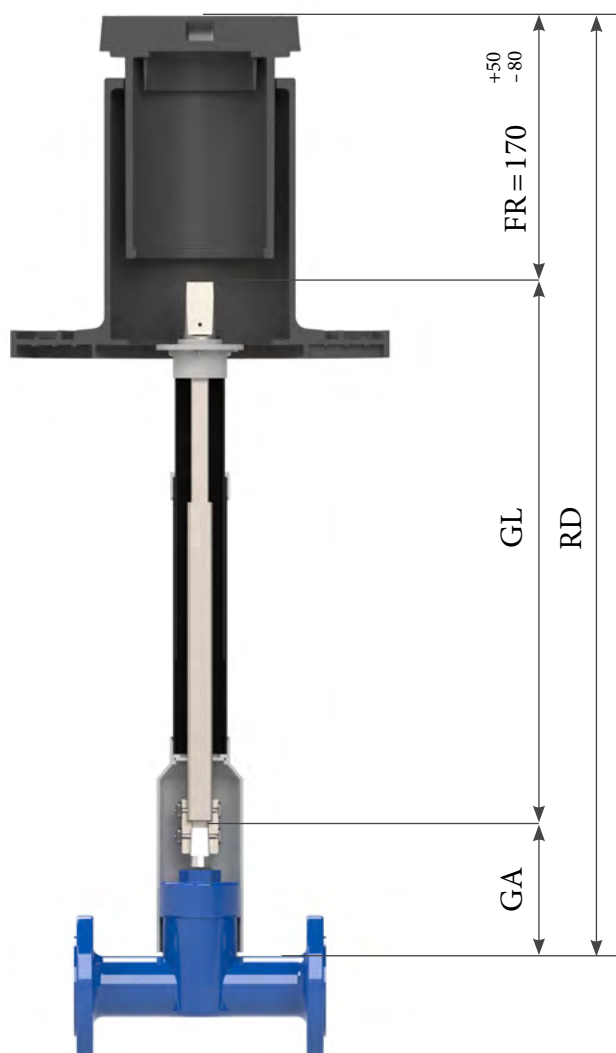

Frei-Raum (**FR**) Straßenkappe =
Oberkante Befestigungsvierkant
bis Oberkante Straßendecke

Rohrdeckung wird ermittelt:
 $RD = GA + GL + FR$

Gestänge-Ansatzpunkt (**GA**) =
eigene Rohrdeckung der Armatur
 $H - \frac{1}{2} DN = GA$

schematisch

Technische Änderungen vorbehalten

Teleskopierbare Einbaugarnitur Modell S032 Standard

für Netzarmaturen DN 175 ≤ 200

Schutzrohrsystem


- 1.1. Betätigungsvierkant Zinkdruckguss mit □27 mm Neigung 1:20
- 1.2. kugelgelagerte Drehdurchführung des Gestänges im Schutzrohrsystem
- 1.3. Abdeckkappe am Schutzrohr verschweißt
- 1.4. Abstreifkappe
- 1.5. teleskopierbares Schutzrohr
- 1.6. Zentrierscheibe
- 1.7. Schutzrohrglocke Typ 3.1, iD 100 mm mit Rastausnehmungen, am Schutzrohr verschweißt

Gestängesystem

- 2.1. oberes Gestänges aus Quadratrohr S350GD, 25x25 mm
- 2.2. zweiseitig wirkende Bremse, thermische und elektrische Trennstelle
- 2.3. unteres Gestänge aus Quadratrohr S350GD, 30x30 mm

Kuppelmuffensystem

- 3.1. Material: Duktiles Gusseisen GGG-40 mit DeltaProtekt-Beschichtung
Bohrungen und Langlöcher
konischer Innenvierkant (□27 mm)
Feder-Klapp-Stecker (FKS) zur Spindelfixierung

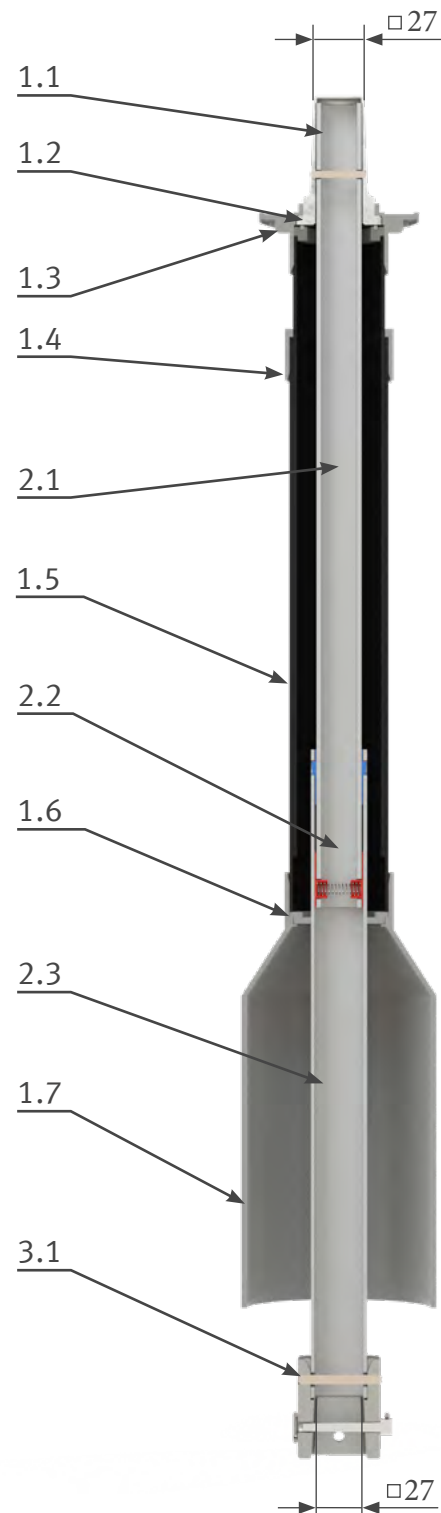

Kuppelmuffensets



Adapter und Sandschutzscheiben




Anbauteile



Erweiterungen



Einbausets

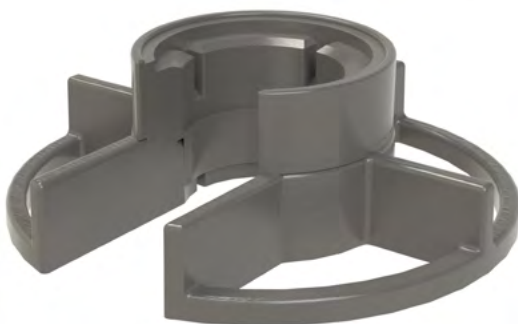

Werkzeuge

