


Montageanleitung

EBG-Verlängerungen kommen zum Einsatz, wenn die Baulänge der bereits verbauten EBG nicht zum Erreichen der gewünschten Rohrdeckung reicht.

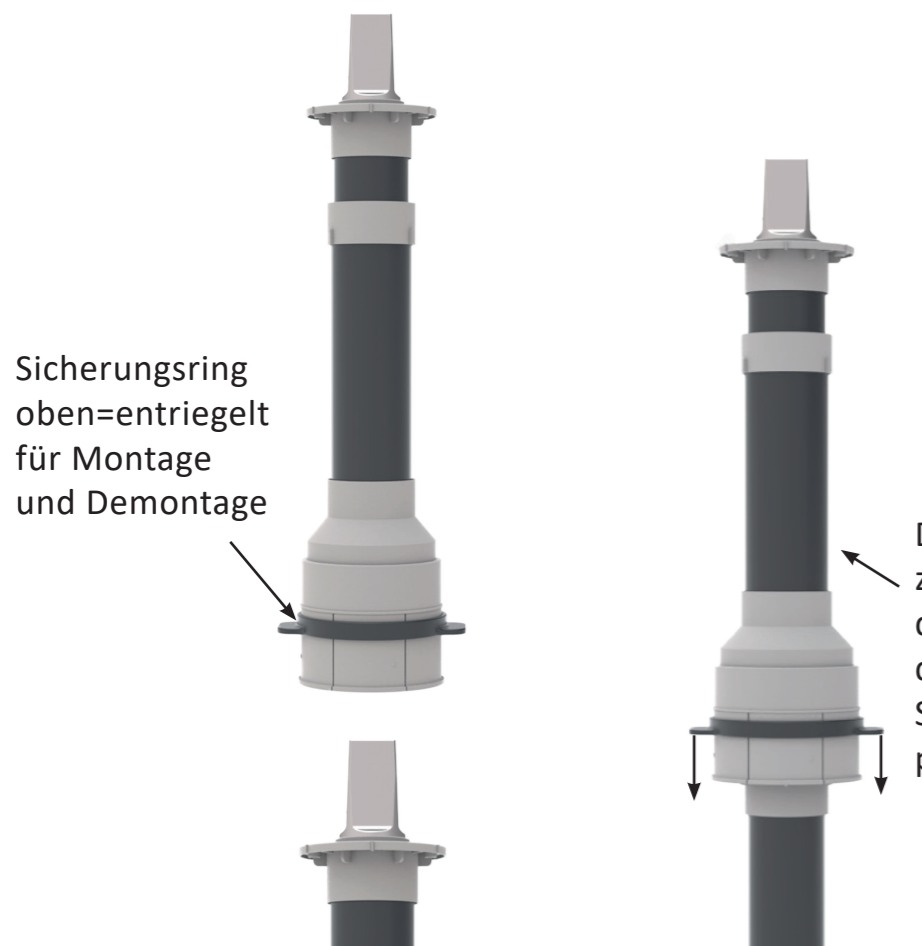

Sicherungsring oben=entriegelt für Montage und Demontage


Sicherungsring unten= gesichert gegen unbeabsichtigtes Lösen der Montageverbindung

Die Verlängerung der EBG zuführen, bis die Rastnasen der Rastglocke den Bund der Abdeckkappe umfasst. Sicherungsring in Sicherungsposition bringen.

teleskopierbare-Einbaugarnitur

EBG Verlängerung teleskopierbar-NA

EBG Verlängerung teleskopierbar-HAA

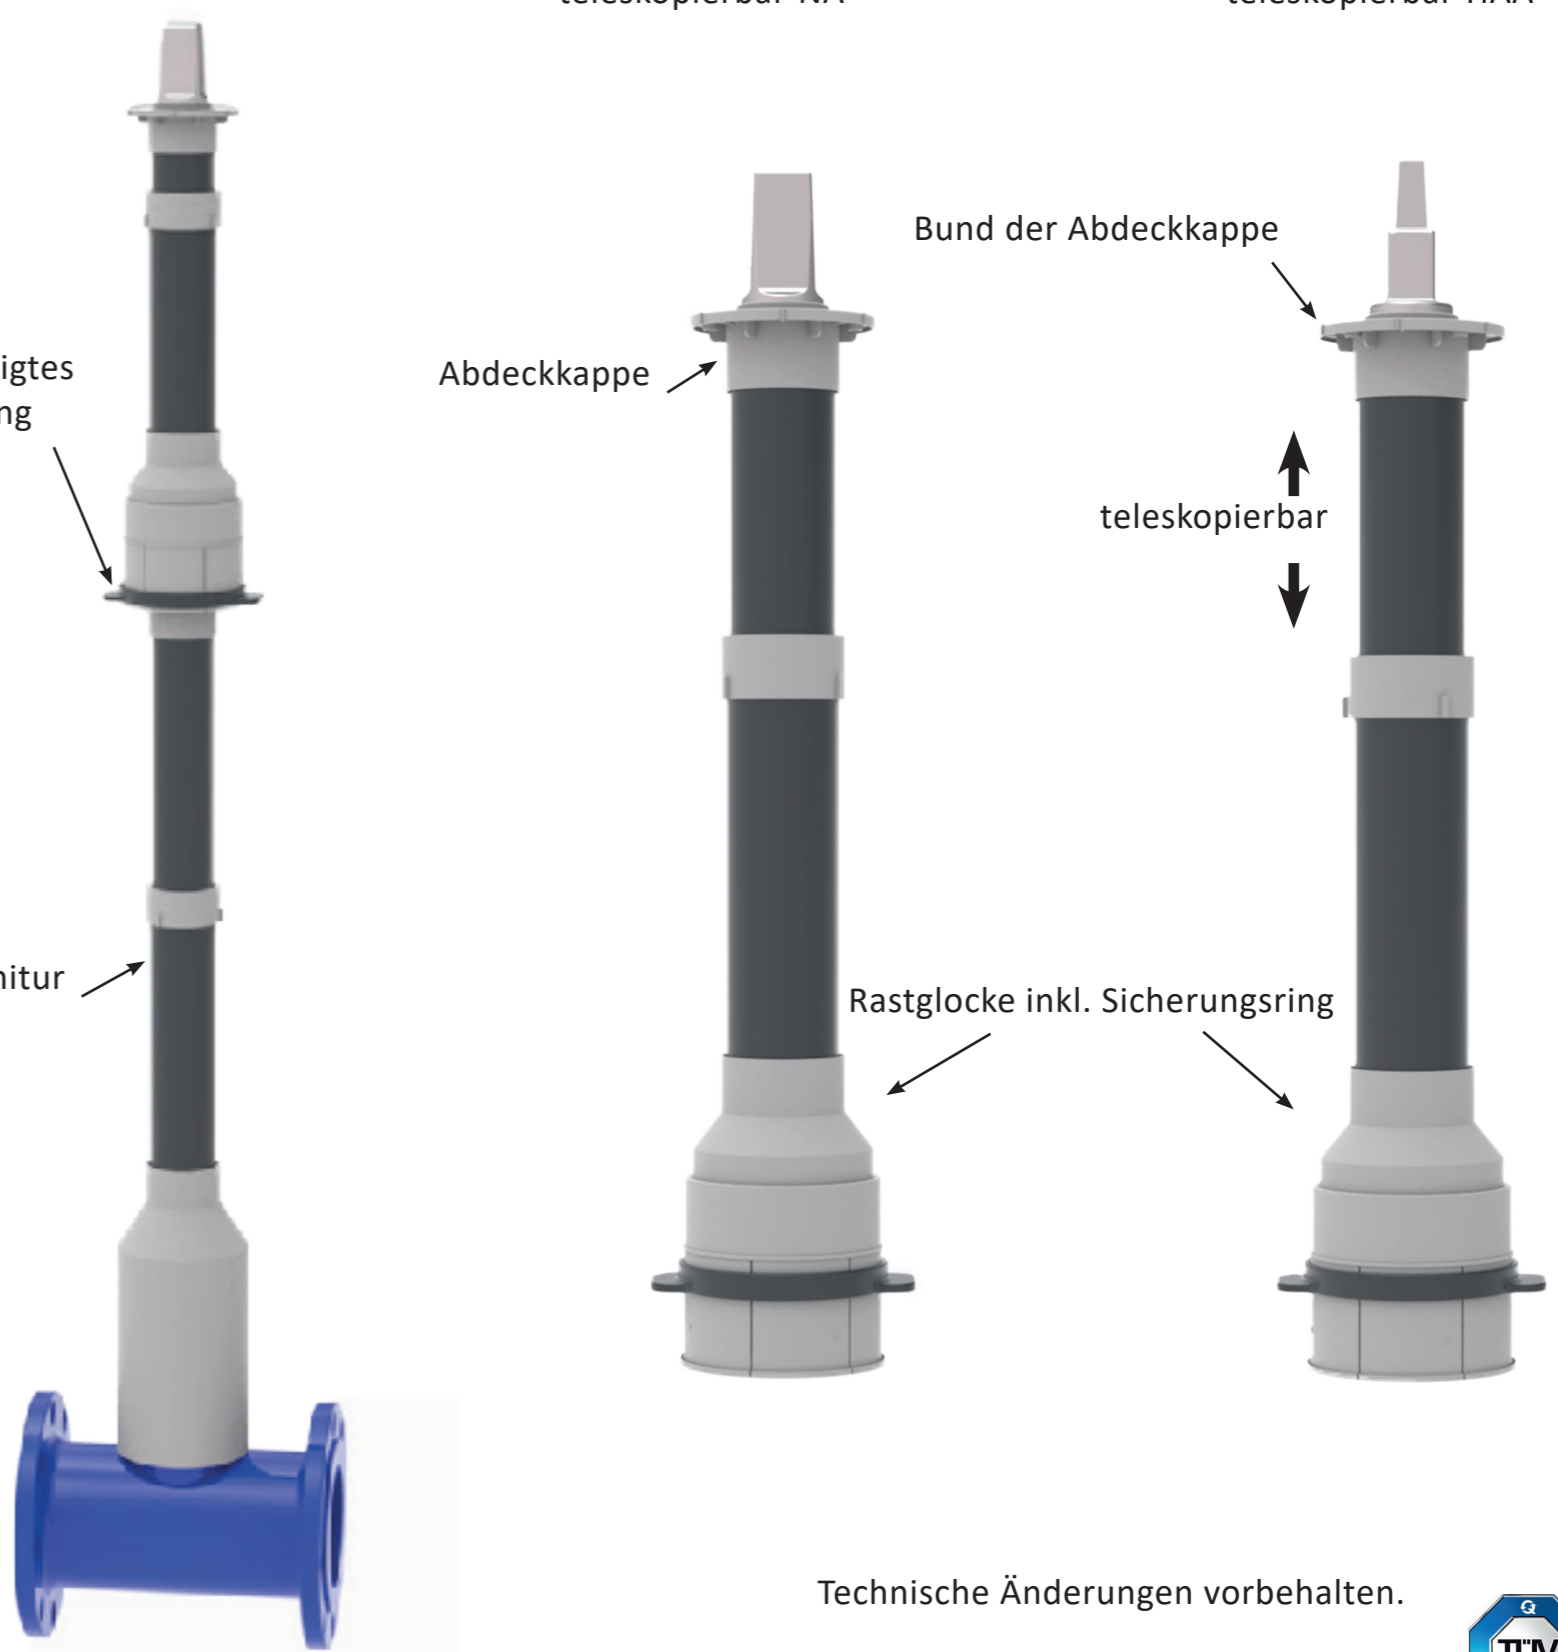

Abdeckkappe

Bund der Abdeckkappe

teleskopierbar

Rastglocke inkl. Sicherungsring

EBG Verlängerungen Ausführung „teleskopierbar“		
Festigkeitsmoment 100 Nm		
Artikelnummer	für teleskopierbare EBG	Verlängerung
VHK14.0003.0009.10	Hausanschlussarmaturen	300 - 400 mm
VHK14.0003.0016.10		350 - 500 mm
VHK14.0003.0023.10		450 - 700 mm
Festigkeitsmoment 440 Nm		
Artikelnummer	für teleskopierbare EBG	Verlängerung
VHK27.0003.0009.10	Netzarmaturen	300 - 400 mm
VHK27.0003.0016.10		350 - 500 mm
VHK27.0003.0023.10		450 - 700 mm

Technische Änderungen vorbehalten.