


Montageanleitung:


Schritt 1



Schritt 2

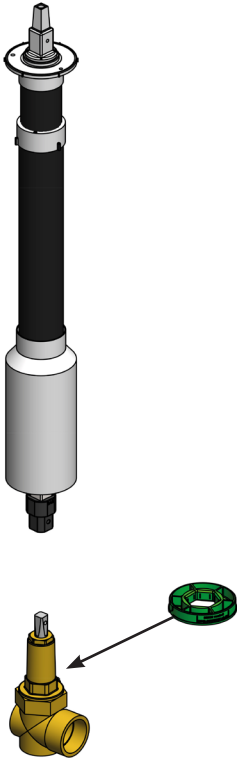

Schritt 3

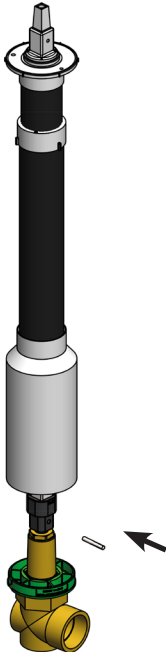

Schritt 4



Anwendung:

- 1. Der Adapter wird über den Armaturendom der Armatur zugeführt.
- 2. Das Kupplungselement wird so weit auf die Armaturenspindel geschoben, bis es diese vollflächig umschließend aufgenommen hat.
- 3. Fixieren Sie das Gestänge mit dem Feder-Stecker am Ventilanbohrarmaturen.
- 4. Die Schutzrohrglocke wird dem Adapter zugeführt und geht über das Rastsystem eine zugefeste und schmutzdichte Verbindung ein.

Abkürzungsverzeichnis:

EBG	-	Einbaugarnitur
ID	-	Innendurchmesser
RN	-	Rastnase

Montageanleitung EBG-HAA-Adapter, Übergang auf vonRoll Ventilanbohrarmaturen



EBG-HAA-Adapter, Übergang auf vonRoll Ventilanbohrarmaturen

Erläuterung zur Verwendung des EBG-Adapters für die Herstellung der Verbindung zum Ventilanbohrarmaturen

Hintergrund:

Es gibt im Bereich der kommunalen Gas-, Wasser- und Abwasserwirtschaft eine große Anzahl an Armaturen und Armaturenmodellen, für deren Betätigung Einbaugarnituren verwendet werden. Die Bevorratung verschiedener Armaturen und die dazu passenden Einbaugarnituren stellen den Armaturenhandel und den Netzbetreiber vor große Herausforderungen.

Lösung:

Vor diesem Hintergrund ist die Verwendung von Adaptern zu empfehlen.

Der hier vorgestellte Adapter stellt eine Verbindung zwischen der Einbaugarnitur und dem Ventilanbohrarmaturen des Unternehmens vonRoll her.

Der konstruktive Aufbau der Innenkontur des Adapters lehnt sich dabei stark an den konstruktiven Aufbau der Außenkontur der Armatur an.

Bei Verwendung des Schieber Adapters ist das zusätzliche Fixieren der EBG mit der Armatur durch ein Verbindungsmittel wie z. Bsp. einen Feder-Stecker erforderlich.

Funktionsschema Rastnase-Rastausnehmung

Voraussetzung:

Das Schutzrohrsystem der EBG muss mit einer Rundglocke, Typ 1.9 mit Innendurchmesser(ID) 80 mm ausgestattet sein.

