

Betätigungsschlüssel DIN 3223 B für Überflurhydranten

Einsatz

für Überflurhydranten:


- Nennweiten 80, Nenndruck 10 und 16
- Nennweite 100, Nenndruck 10 und 16
- Nennweite 150, Nenndruck 10 und 16

Anwendung:

- zum Betätigen der Sechskant-Spindel (**SW 70 mm**)
- zum Betätigen des Absaugstutzens (**Außen-Sechskant 17 mm**)
- zum Betätigen der Deckkapsel (**Innen-Dreikant 42 mm**)
- zum Betätigen der Fallmantel-Verschlusschraube (**Innen-Dreikant 20,5 mm**)
- zum Betätigen der Spindel (**R 46 mm**)

Besonderheiten:

- Robuste, langlebige Ausführung
- Ergonomisches Design für eine komfortable und sichere Handhabung
- Material Sphäroguss EN-JS 1060
- Die rote Beschichtung sorgt für eine hohe Sichtbarkeit und erleichtert die Identifizierung in Notfällen
- Korrosionsschutz Lackierung

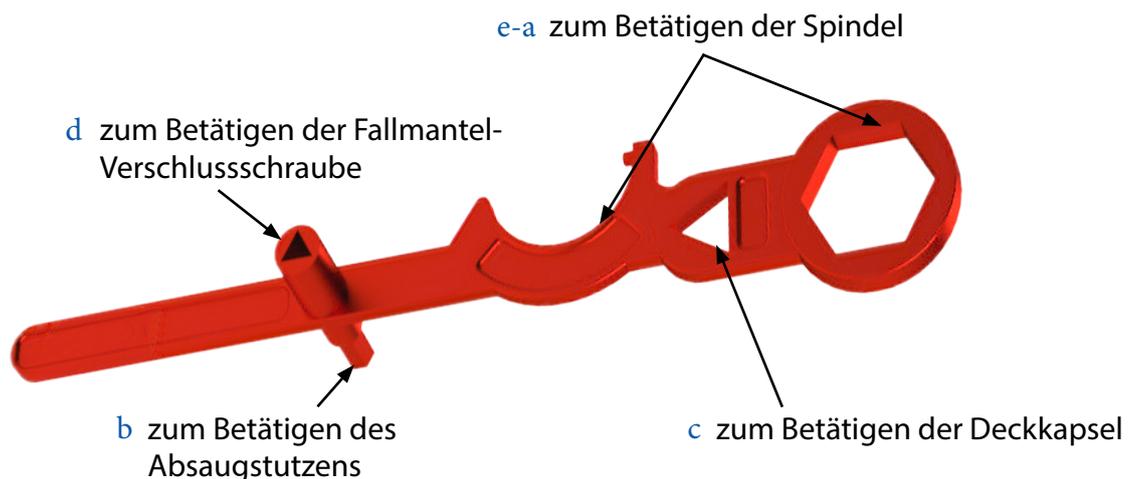

Artikel-Nr.	BTSB.0550.ROT
Artikelbeschreibung	Betätigungsschlüssel für Überflurhydranten DIN 3223B
Verpackung (mm)	H x B x L = 110 x 110 x 650 mm
Stückgewicht (kg)	2,1 kg
Zeichnung Nr.	E63 00 02 00