


## Datentabelle/ Übersicht


Schlüsselweite (SW)	Außendurchmesser (Da.)	Artikelnummer	Rastung
36 mm	83 mm	2V40.083SW036.10.08	nein
36 mm (3D)	80 mm	2V40.083SW036.3D	ja
41 mm	83 mm	2V40.083SW041.10	nein
41 mm (3D)	80 mm	2V40.083SW041.3D	ja
44 mm	83 mm	2V40.083SW044.10.09	nein
44 mm (3D)	80 mm	2V40.083SW044.3D	ja
46 mm	83 mm	2V40.083SW046.10	nein
46 mm (3D)	80 mm	2V40.083SW046.3D	ja

Rastungen  
gibt es auch in  
DAV - Rund-  
glocke



Rastvorkehrung  
in Hülsrohr-  
glocke

„Klick“

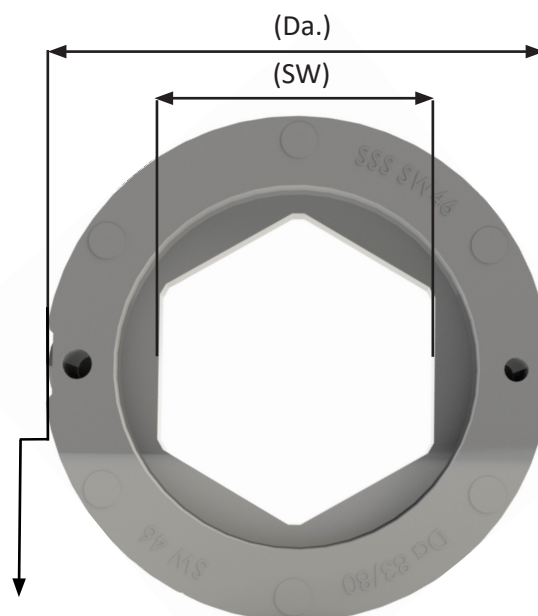

Rastnasen für die Fixierung der Sand-  
schutzscheibe in der Hülsrohrglocke.



Technische Änderungen vorbehalten.